

STRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI


Część opisowa

KOPIE UPRAWNIENÍ PROJEKTANTÓW OPRACOWANIA	3
OPIS TECHNICZNY	6
1. Inwestor	6
2. Jednostka projektowania	6
3. Lokalizacja inwestycji	6
4. Podstawa projektowania.....	6
5. Zakres inwestycji.....	6
6. Opis istniejącego stanu formalno-prawnego nieruchomości	7
7. Charakterystyka ekologiczna.....	7
8. Wymogi ochrony konserwatorskiej	7
9. Ochrona p.poż.	7
10. Wymogi dotyczące uzgodnień.....	7
11. Wymogi dotyczące przyszłego użytkowania.....	7
12. Wyszczególnienie podstawowych typów robót.....	7
14. Bilans powierzchni terenu objętego opracowaniem oraz parametry zabudowy	7
15. Elementy zagospodarowania	8
16. Uwagi końcowe.....	12
17. Uwagi dotyczące dopuszczalnych zmian	12
18. Warunki BHP przy robotach	12

Część rysunkowa

- PZT - Projekt zagospodarowania terenu – wybieg dla psów
Wb.1 - Wybieg dla psów wraz z ogrodzeniem

KOPIE UPRAWNIENIŃ PROJEKTANTÓW OPRACOWANIA



KUJAWSKO
POMORSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.*), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.*) w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (*Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364*) oraz § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. Nr 96, poz. 817*) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.*)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna n a d a j e

Panu Piotrowi Wojciechowi Świrzyńskiemu
magistrowi inżynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Świeciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inż. Witold Przybylski

mgr inż. Andrzej Mańkowski

inż. Franciszek Szypliński



Otrzymują:

1. Pan Piotr Wojciech Świrzyński
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudziądz
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2019-01-31

.....
(miejscowość, data)

Zaświadczenie

Pan/Pani **ŚWIRZYŃSKI PIOTR**

miejsce zamieszkania

86-300 GRUDZIĄDZ

UL. J. III SOBIESKIEGO 8/59

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym

KUP/BO/0021/10

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 2019-02-01

do dnia 2020-01-31

**KUJAWSKO POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**
w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiego 6
tel. 52 366 70 50 • e-mail: kup@piib.org.pl

PRZEWODNICZĄCY
Rady Okręgowej Izby
mgr inż. Renata Staszak
.....
(pieczęć i podpis przewodniczącego)



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HLI-48P-7QV *

Pan Piotr Świrzyński o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0021/10
adres zamieszkania ul. J. III Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudziądz
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

OPIIS TECHNICZNY

UWAGI DO PROJEKTU:

Przedstawione w opracowaniu rozwiązania materiałowe oraz zaproponowane urządzenia mają charakter przykładowy. Istnieje możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, przy spełnieniu założenia, iż ich parametry techniczne będą nie gorsze od materiałów zaproponowanych.

Zaleca się, aby Wykonawca robót dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką robót budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonać wyceny zakresu robót.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu realizacji robót, bądź w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robót budowlanych, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.

Na etapie realizacji robót należy dokonać konsultacji przyjętych rozwiązań materiałowych z Zamawiającym, związanych z wykonaniem **wszelkich** urządzeń wyposażenia terenu.

1. Inwestor

Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, ul. Za Basenem 2, 86-300 Grudziądz

2. Jednostka projektowania

Biuro projektowe PSBUD Piotr Świrzyński

Wałdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziądz,

tel. 607-820-777, 531-153-406, e-mail: psbud@interia.pl

3. Lokalizacja inwestycji

Działka nr 60/9, obr. 106 Grudziądz, osiedle Strzemięcín, gmina Miasto Grudziądz woj. kuj.-pom.

4. Podstawa projektowania

- Umowa na wykonanie prac projektowych
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.
- Wytoczne inwestora
- Wytoczne mieszkańców osiedla Strzemięcín
- Inwentaryzacja terenu
- Wizje lokalne
- Mapa geodezyjna – do celów projektowych
- Spotkania konsultacyjne

5. Zakres inwestycji

- Wykonanie wybiegu dla psów

6. Opis istniejącego stanu formalno-prawnego nieruchomości

Właścicielem terenu, będącego przedmiotem opracowania jest Miasto Grudziądz.

7. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotowy zakres robót polegający na budowie wybiegu dla psów, nie wpływa w negatywny sposób na pogorszenie warunków ekologicznych danego terenu (brak znamion oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze).

8. Wymogi ochrony konserwatorskiej

Teren nie jest wpisany do Rejestru Zabytków i nie podlega szczególnej ochronie konserwatorskiej.

9. Ochrona p.poż.

Nie dotyczy.

10. Wymogi dotyczące uzgodnień

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod względem sanitarnym, BHP i p.poż.

11. Wymogi dotyczące przyszłego użytkowania

Przedmiotowy teren inwestycyjny należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

12. Wyszczególnienie podstawowych typów robót


- Wyrównanie terenu - roboty ziemne
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (fragment od istniejącego chodnika do ogrodzenia wybiegu)
- Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia wybiegu dla psów
-
- Roboty porządkowe

14. Bilans powierzchni terenu objętego opracowaniem oraz parametry zabudowy

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| • Powierzchnia wybiegu dla psów | 862 m ² |
| • Obwód – długość ogrodzenia | 105 mb |

15. Elementy zagospodarowania

15.1. Nawierzchnia z kostki betonowej przy ogrodzeniu dla psów

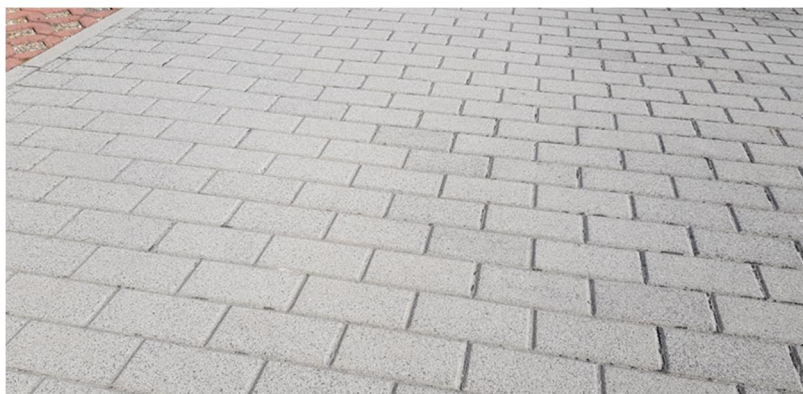

- **Nawierzchnia chodników i schodów terenowych**

Wykonanie nawierzchni wymaga wykonania zdjęcia górnej warstwy ziemi wraz z humusem do głębokości około 30 cm i wykonaniu następujących warstw:


- kostka betonowa gr. 60 mm
- podsypka piaskowo – cementowa gr. 30 – 50 mm
- podbudowa żwirowa zagęszczona $I_D \geq 0,96$ gr. 200 mm
- grunt rodzimy wyprofilowany i zagęszczony
-

UWAGA: Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu.

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 6x20x100 cm i 6x30x100 cm dla schodów terenowych, ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15. Na powierzchni należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości ok 2% na zewnątrz nawierzchni. Rzędna terenu waha się w zależności od lokalizacji projektowanego chodnika.

Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zagęszczenie warstw oraz zamknięcie ich szkieletu frakcjami drobnymi, tak aby nie dochodziło z czasem do wpukiwania kruszywa z warstw wyższych, co mogłoby skutkować pojawieniem się osiadań lokalnych.

Schemat konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej:

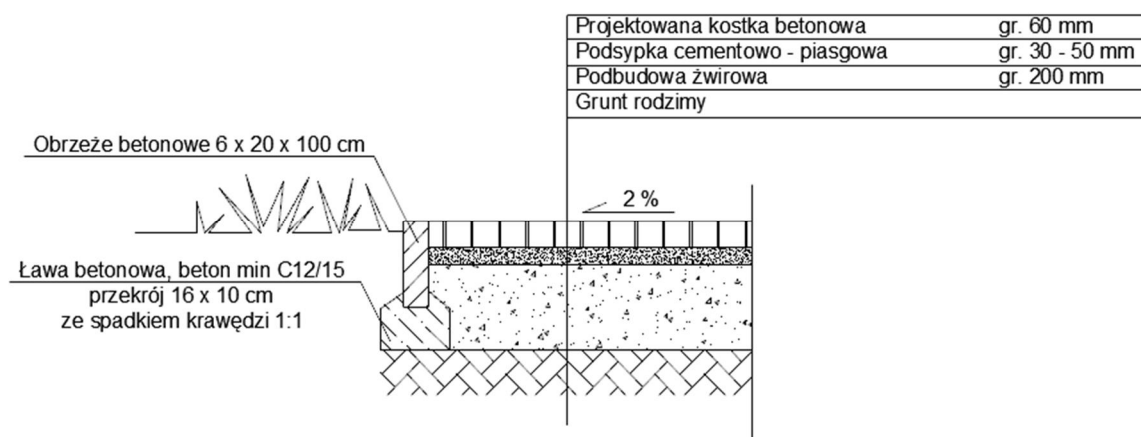

15.2. Ogrodzenie wybiegu dla psów

Projektowane jest częściowe ogrodzenie działki. Ogrodzenie wykonać z paneli zgrzewanych, wysokości 153cm, lakierowanych proszkowo na kolor grafit.

Rozstaw słupków 260cm, słupki z profili zamkniętych 80x80mm, lakierowanych na kolor grafit.

Cokół betonowy z elementów prefabrykowanych, systemowych.

Rama bramy i furtki wykonana z profilu 60x40mm

Szyna prowadząca bamy 80x80x5mm

Słupy 80x80mm, pojedynczy prowadzący + pojedynczy zamykający

Wózki stalowe 5 rolkowe


Wypełniona panelem, cynkowana i malowana proszkowo, kolor grafit




15.3. Wyposażenie wybiegu dla psów

Urządzenia przeznaczone do toru przeszkód dla psów w systemie drewnianym. Montaż na kotwach stalowych, zabetonowanych w gruncie. Dodatkowym wyposażeniem będzie tablica z regulaminem oraz pojemnik na odchody z zasobnikiem na worki foliowe wykonane w konstrukcji stalowej.


Równoważnia: wysokość 40cm, szerokość 50cm, długość 140cm

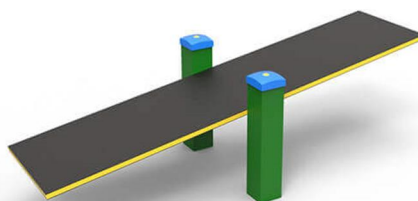

Szałas: wysokość 110cm, szerokość 90cm, długość 320cm

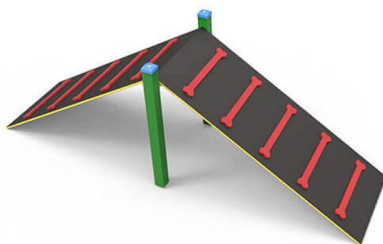

Kładka: wysokość 80cm, szerokość 90cm, długość 590cm

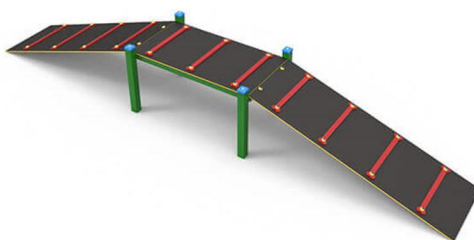

Tuba: wysokość 160cm, szerokość 95cm, długość 365cm



Tablica z regulaminem: wysokość 210cm, szerokość 60cm,



Pojemnik na odchody: wysokość 140cm, szerokość 50cm, długość 30cm



15.4. Ławki z oparciem

Wymiary:

- Długość 180cm
- Szerokość 65cm
- Wysokość 44/77cm

Drewno:

Impregnat koloryzujący – elementy drewniane zaimpregnowane poprzez zanurzenie, następnie pokryte lakierem zabezpieczającym powierzchnie.

Sposób mocowania:

Do zakotwienia w fundamencie betonowym



15.5. Kosze na śmieci

Wymiary:

- Szerokość górna 47x47cm
- Szerokość dolna 49x49cm
- Wysokość 87cm
- Pojemność wkładu 70 litrów



Materiał:

Stal zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo, drewno, podstawa - beton płukany. Kosz posiada możliwość przytwierdzenia do podłoża, może mieć listwy zamontowane w pionie lub w poziomie.

16. Uwagi końcowe

- Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.
- Ewentualne odstępstwa od projektu budowlanego mogą być wprowadzone po akceptacji przez Projektanta.
- Wymagane materiały budowlane powinny posiadać certyfikat względnie aprobaty techniczne.
- Należy dbać o istniejącą zieleń. W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawiastej lub istniejących drzew lub krzewów, należy dokonać prac naprawczych celem doprowadzenia do stanu pierwotnego.

17. Uwagi dotyczące dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany mające istotny wpływ na trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania, wymagają uzgodnienia z autorem opracowania. Istnieje możliwość stosowania rozwiązań alternatywnych pod warunkiem uzasadnienia konieczności lub celowości wprowadzenia danej zmiany. Wszelkie zmiany należy uprzednio uzgadniać z inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji przyjętych rozwiązań zamiennych.

18. Warunki BHP przy robotach

Przy wykonywaniu robót należy zachować szczególną ostrożność a w szczególności :

- Pracownicy przed przystąpieniem do pracy winny przejść przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadać ważne badania lekarskie.
- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników.
- Niedopuszczalne jest dotykane elementów urządzeń będących w ruchu lub pod napięciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzeń, urządzenie należy zatrzymać i powiadomić właściciela zakładu lub dozór techniczny.
- Przestrzegać warunki BHP odnośnie ubioru na stanowiskach przy urządzeniach będących w ruchu.
- Po zakończeniu zmiany stanowisko pracy oraz urządzenia należy pozostawić w czystości.

W odniesieniu do stanowisk pracy mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy B.H.P. Szczegółowe warunki B.H.P. określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.